

SERA-50 / SERA-30

> [Top](#) > [製品ラインアップ](#) > [SERA-50 / SERA-30](#)

安心・簡単・コンパクト
一番選ばれている容量帯

EV用急速充電器 **50kW/30kW**



SERA-15

SERA-120

SERA-150

特長


- 1 | カラーディスプレイ表示で操作が簡単
- 2 | 万が一の故障も出力を低減して充電可能
- 3 | 遠隔からの状態監視に対応(別途通信契約が必要)
- 4 | 課金サービスに対応
- 5 | 保守サービスは、株式会社ミントウェーブ(弊社100%子会社)よりご提供
- 6 | 充電インフラ補助金対象
※出力容量・設置場所により
補助金対象外の場合もあります

利用シーン

高い信頼性と使いやすさ、安心のサポート体制を備えた急速充電器のスタンダードとして、高速道路のSA・PA、コンビニエンスストア、道の駅などに幅広く導入されています。



高速道路のSA・PA

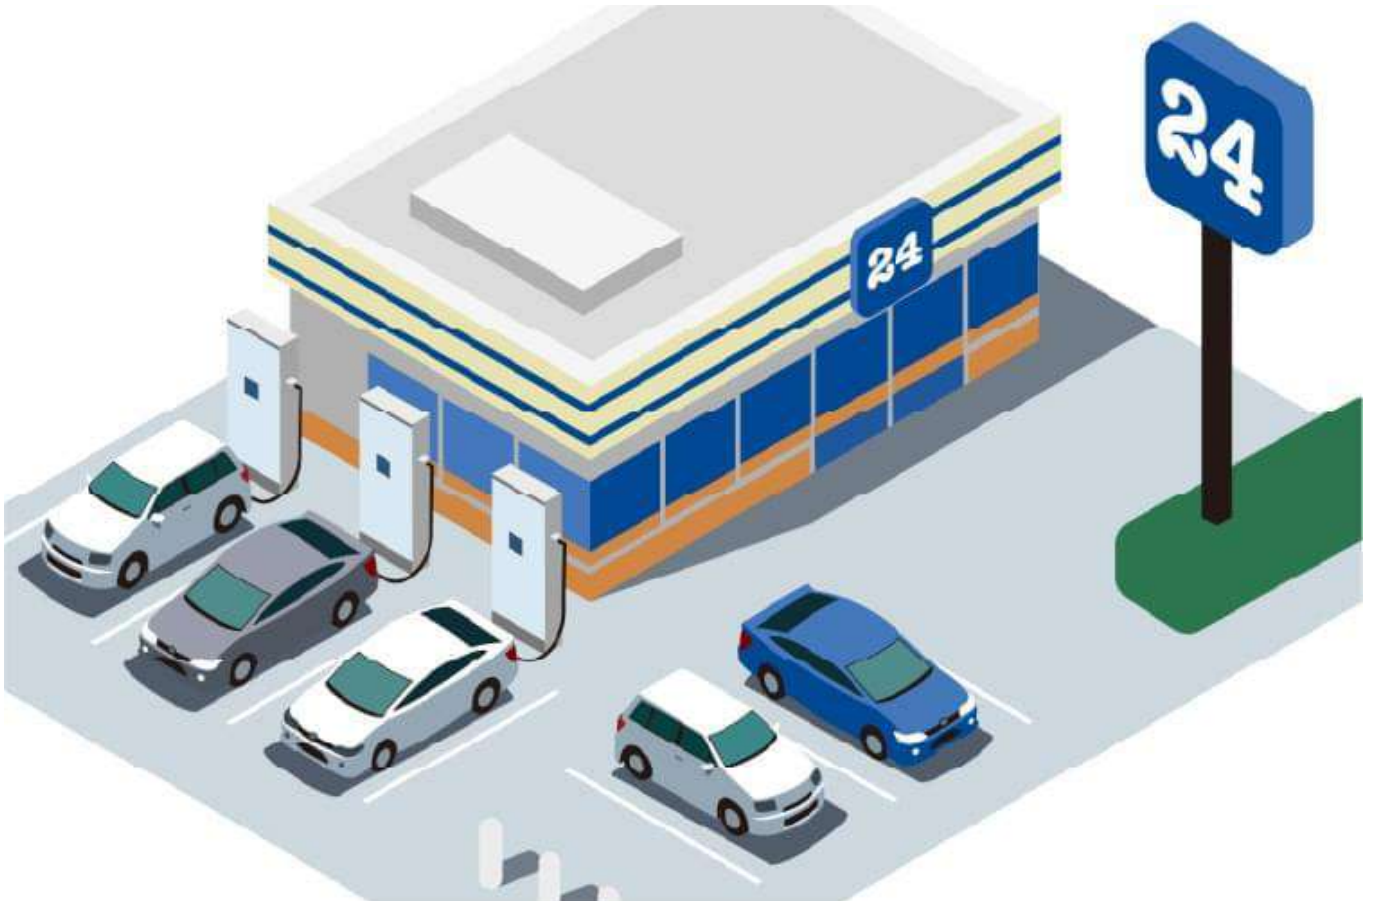

コンビニエンスストア



道の駅


フルカラー操作 ガイダンスを表示

急速充電器の操作画面にガイダンスを表示することでユーザー様の充電操作をサポートします。また、フルカラー液晶を採用することで視認性も高く分かりやすいガイダンス表記となっております。



充電器のユニット化

万一のユニット故障時、不良ユニットを切り離し運転継続しますが、SERA-50は残りの3ユニットが1.2倍の出力をすることにより、現場修理までの間も50kW→45kWと、ほぼ変わらない容量での運転が可能です。

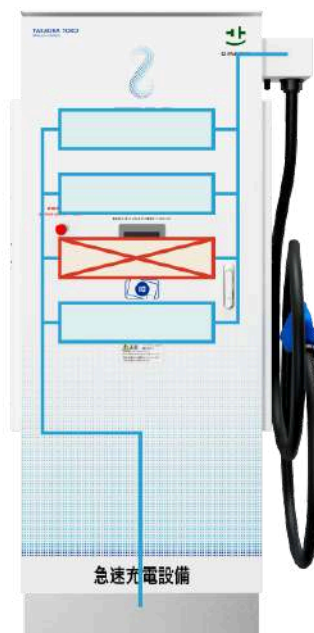

補助金対象機種

詳細は次世代自動車振興センターHP、もしくは弊社営業担当までお問い合わせ
ください。


※出力容量・設置場所により補助金対象外の場合もあります

次世代自動車振興センター公式サイト

システム構成図



仕様

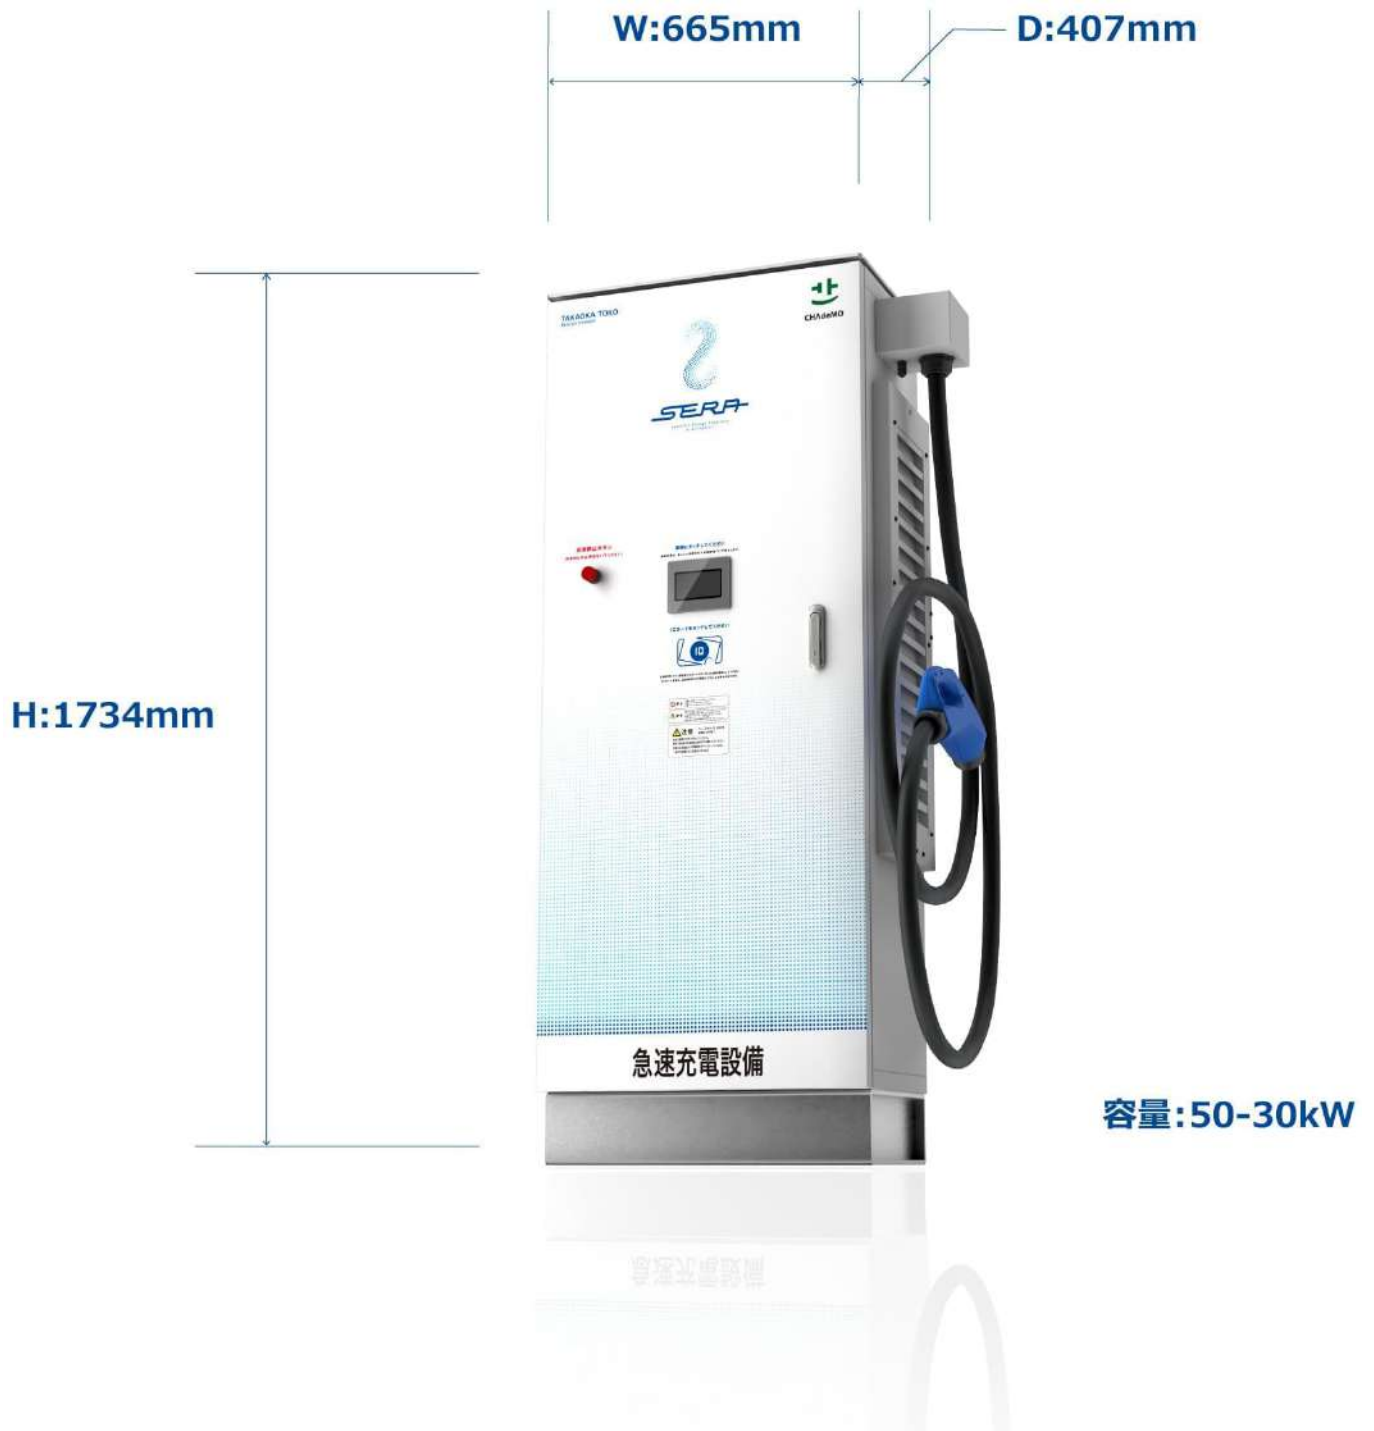

最大出力	30kW	50kW
CHAdeMO	Ver.2.0	
入力電圧	三相3線式 AC200V	
入力周波数	50Hz / 60Hz	
出力電圧	DC150 ~ 450V	

保護等級	IP44	
寸法	W 665(コネクタ部込880)H 1734 D 407mm	
質量	約240kg	約270kg
ケーブル長	5m	
周囲温度	-10 ~ +40℃	
周囲湿度	30 ~ 90%(氷結、結露無きこと)	
通信方式	OCCP 1.6(A8のみ)	
課金装置	e-Mobility Power・エネゲート・BIPROGY	
標準価格	¥3,200,000 課金装置なし	¥3,300,000 課金装置なし
	¥3,800,000 課金装置あり	¥3,900,000 ~ ¥4,000,000 課金装置あり

オプション

長さ7.5m、10mのケーブル

設置事例



旅の駅 kawaguchiko base様
SERA-50



株式会社日産サテオ千葉 中央店様
SERA-50



東京都交通局 白丸調整池ダム様
SERA-50



富士河口湖町 小海公園様
SERA-50



江ノ電バス様
SERA-50



新座市役所様
SERA-50



道の駅なるさわ様
SERA-50



道の駅にらさき様
SERA-50



富士河口湖町役場様
SERA-50



当社 小山事業所
SERA-50

カタログダウンロード

お問い合わせ

製品についてのご不明な点や選定でのお困りごと、見積依頼などまずは、お気軽にお問い合わせください。

見積もり依頼

お問い合わせ